



ME2100 系列 DC/DC 升压转换器

概述

ME2100 系列 DC/DC 芯片是采用 CMOS 工艺制造的低静态电流的 PFM 开关型 DC/DC 升压转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪声问题,减小对周围电路的干扰。输出电压为 2.0V~7.0V (按 0.1V 的级差),振荡频率为 100KHz(典型值)。对内置开关晶体管的 ME2100Xxx,组成 DC/DC 升压电路只需接三个外围元件,一只肖特基二极管、一只电感和一只电容。带 CE 端的 ME2100Cxx,具有关断功能,可使芯片功耗达到最小。该系列芯片适用于低噪声、较大电流的电池供电设备。

应用场合

- 电池供电设备的电源部分
- 无线鼠标、无线键盘、照相机、摄像机、VCR、PDA、手持电话、电动玩具等便携式设备的电源部分
- 要求提供电压比电池所能提供电压高的设备的电源部分

特点


- 极低的静态电流: 典型值为 6 μ A
- 只需少量的外接元件: 仅一只肖特基二极管、一只电感和一只电容
- 低纹波及低噪声
- 工作电压范围: 0.9V~6.5V
- 带载能力强: 当 $V_{in}=3.0V$ 且 $V_{out}=3.3V$ 时 $I_{out}=300mA$
- 输出电压范围: 2.0V~7.0V(步长 0.1V)
- 输出电压高精度: $\pm 2.5\%$
- 低启动电压: 最高值为 0.9V(输出电流为 1mA 时)
- 最大工作频率: 100KHz(典型值)
- 高效率: 典型值为 85%

封装形式

- 3-pin SOT-23-3、SOT-89-3
- 5-pin SOT-23-5、SOT-89-5

选购指南


1. 产品型号说明

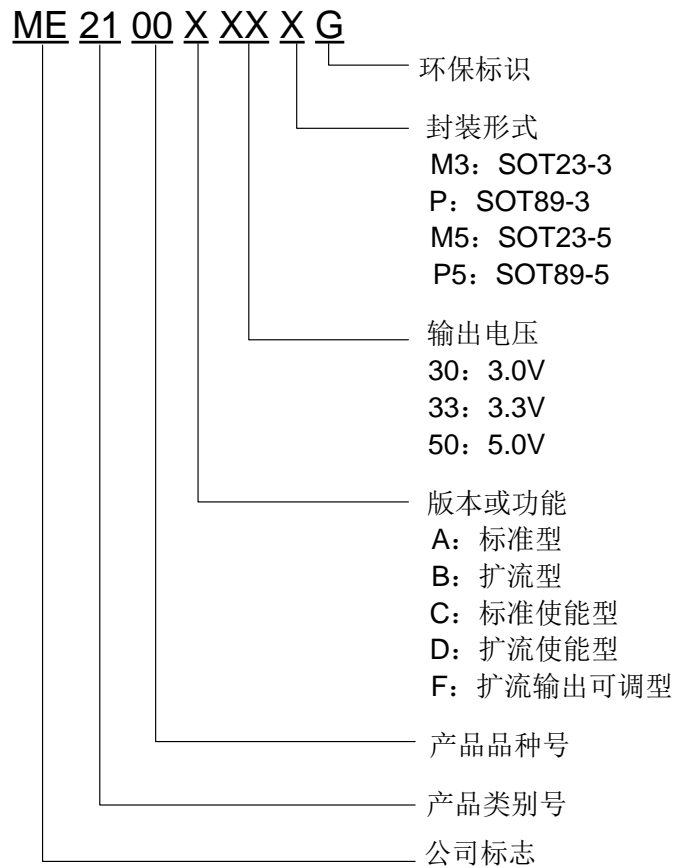

型号	后缀	封装	开关晶体管	CE 端	Vdd 端	FB 端	特点
ME2100A	M3	SOT-23-3	内置	No	No	No	标准型
	P	SOT-89-3					
ME2100B	M3	SOT-23-3	外置	No	No	No	扩流型
	P	SOT-89-3					
ME2100C	M5	SOT-23-5	内置	Yes	No	No	标准使能型
	P	SOT-89-5					
ME2100D	M5	SOT-23-5	外置	Yes	No	No	扩流使能型
	P	SOT-89-5					
ME2100F	M5	SOT-23-5	外置	No	Yes	Yes	扩流可调输出型

注：如果您需要其他电压值和封装形式的产品，请联系我司销售人员。

产品脚位图

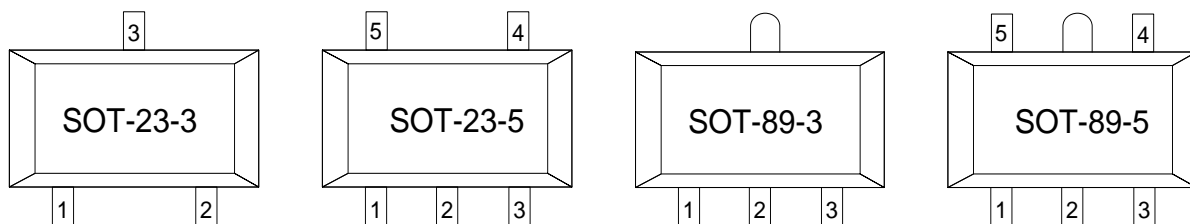

脚位功能说明

ME2100Axx

引脚号		符号	引脚描述
SOT-23-3	SOT-89-3		
1	1	Vss	接地引脚
3	2	Vout	升压输出引脚
2	3	Lx	开关引脚

ME2100Bxx

引脚号		符号	引脚描述
SOT-23-3	SOT-89-3		
1	1	Vss	接地引脚
3	2	Vout	升压输出引脚
2	3	Ext	扩流引脚

ME2100Cxx

引脚号		符号	引脚描述
SOT-23-5	SOT-89-5		
4	5	Vss	接地引脚
2	2	Vout	升压输出引脚
5	4	Lx	开关引脚
1	3	CE	使能端
3	1	NC	空


ME2100Dxx

引脚号		符号	引脚描述
SOT-23-5	SOT-89-5		
4	5	Vss	接地引脚
2	2	Vout	升压输出引脚
5	4	Ext	扩流引脚
1	3	CE	使能端
3	1	NC	空

ME2100F

引脚号		符号	引脚描述
SOT-23-5			
1		FB	反馈端
2		Vdd	输入电压引脚
3		NC	空
4		Vss	接地引脚
5		Ext	扩流引脚

芯片功能示意图

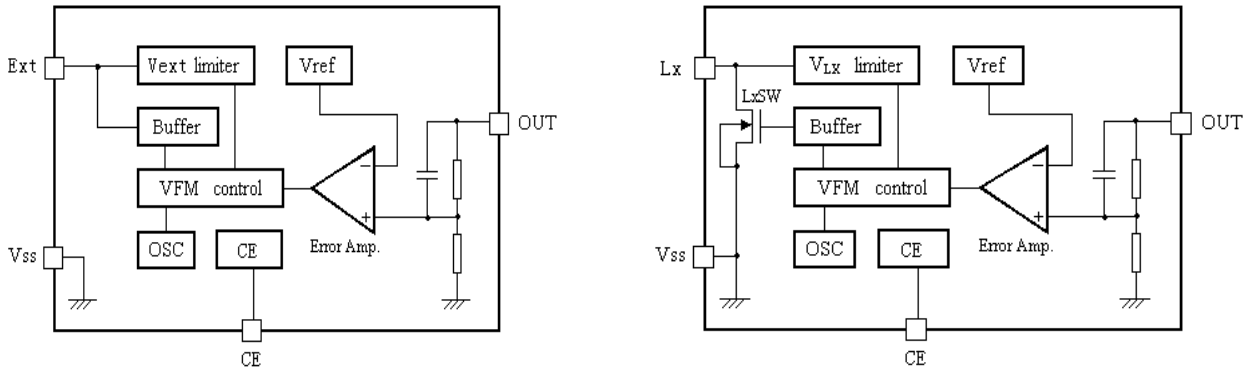

绝对最大额定值

参数	符号	极限值	单位	
V _{IN} 脚电压	V _{IN}	6.5	V	
Lx 脚电压	V _{LX}	6.5	V	
Ext 脚电压	V _{EXT}	-0.3~V _{out} +0.3	V	
CE 脚电压	V _{CE}	-0.3~V _{out} +0.3	V	
Lx 脚输出电流	I _{LX}	600	mA	
Ext 脚输出电流	I _{EXT}	±30	mA	
V _{dd} 脚电压	V _{dd}	6.5	V	
允许最大功耗	SOT-23	P _d	300	mW
	SOT-89	P _d	500	mW
工作温度	T _{Opr}	-25~+85	°C	
存贮温度	T _{stg}	-40~+125	°C	
焊接温度和时间	T _{solder}	260°C, 10s		

电气参数 (测试条件: V_{IN}=V_{out}*0.6, V_{SS}=0V, I_{OUT}=10mA, T_{opt}=25°C。有特殊说明除外。)

ME2100A33/C33 V_{out}=3.3V, F_{osc}=100kHz

符号	含义	测试条件	数值			单位
			最小	典型	最大	
V _{OUT}	输出电压		3.218	3.300	3.382	V
V _{IN}	输入电压				6.5	V
V _{start}	启动电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 0→2V		0.8	0.9	V
V _{hold}	保持电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 2→0V		0.27		V
I _{DD1}	输入电流 1	无外部元件 V _{out} =V _{out} *0.95		35		μA
I _{DD2}	输入电流 2	V _{out} =V _{out} +0.5V		5		μA
I _{LX}	开关管合闸电流	V _{LX} =0.4V, V _{out} =V _{out} *0.95		180		mA
I _{LXleak}	开关管漏电流	V _{out} =V _{LX} =6V			0.5	μA
F _{osc}	振荡频率	V _{out} =set V _{out} *0.95		100		kHz

Maxdty	占空比	on(V _{LX} "L")side		78		%
η	效率			85		%

ME2100A50/C50 Vout=5.0V,Fosc=100kHz

符号	含义	测试条件	数值			单位
			最小	典型	最大	
V _{OUT}	输出电压		4.875	5.000	5.125	V
V _{IN}	输入电压				6.5	V
V _{start}	启动电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 0→2V		0.8	0.9	V
V _{hold}	保持电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 2→0V		0.32		V
I _{DD1}	输入电流 1	无外部元件 Vout=Vout*0.95		60		μA
I _{DD2}	输入电流 2	Vout=Vout+0.5V		6		μA
I _{LX}	开关管合闸电流	V _{LX} =0.4V, Vout=Vout*0.95		210		mA
I _{LXleak}	开关管漏电流	Vout=V _{LX} =6V			0.5	μA
F _{osc}	振荡频率	Vout=set Vout*0.95		100		kHz
Maxdty	占空比	on(V _{LX} "L")side		78		%
η	效率			85		%

ME2100B33/D33 Vout=3.3V,Fosc=100kHz

符号	含义	测试条件	数值			单位
			最小	典型	最大	
V _{OUT}	输出电压		3.218	3.300	3.382	V
V _{IN}	输入电压				6.5	V
V _{start}	启动电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 0→2V		0.8	0.9	V
V _{hold}	保持电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 2→0V		0.27		V
I _{DD1}	输入电流 1	无外部元件 Vout=Vout*0.95		28		μA
I _{DD2}	输入电流 2	Vout=Vout+0.5V		6		μA
I _{LX}	开关管合闸电流	V _{LX} =0.4V, Vout=Vout*0.95		280		mA
I _{LXleak}	开关管漏电流	Vout=V _{LX} =6V			0.5	μA
F _{osc}	振荡频率	Vout=set Vout*0.95		100		kHz
Maxdty	占空比	on(V _{LX} "L")side		78		%
η	效率			85		%

ME2100B50/D50 Vout=5.0V,Fosc=100kHz

符号	含义	测试条件	数值			单位
			最小	典型	最大	
V _{OUT}	输出电压		4.875	5.000	5.125	V
V _{IN}	输入电压				6.5	V
V _{start}	启动电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 0→2V		0.8	0.9	V
V _{hold}	保持电压	I _{OUT} =1mA, V _{IN} : 2→0V		0.32		V

I_{DD1}	输入电流 1	无外部元件 $V_{out}=V_{out} \times 0.95$	50	μA
I_{DD2}	输入电流 2	$V_{out}=V_{out}+0.5V$	5.8	μA
I_{LX}	开关管合闸电流	$V_{LX}=0.4V, V_{out}=V_{out} \times 0.95$	300	mA
I_{LXleak}	开关管漏电流	$V_{out}=V_{LX}=6V$	0.5	μA
F_{osc}	振荡频率	$V_{out}=set V_{out} \times 0.95$	100	kHz
Maxdty	占空比	on(V_{LX} "L")side	78	%
η	效率		85	%

ME2100F $V_{out}=3.0V, F_{osc}=100kHz$


符号	含义	测试条件	数值			单位
			最小	典型	最大	
V_{OUT}	输出电压		2.925	3.000	3.075	V
V_{fb}	反馈电压		1.219	1.25	1.281	V
V_{IN}	输入电压				6.5	V
V_{start}	启动电压	$I_{OUT}=1mA, V_{IN}: 0 \rightarrow 2V$		0.8	0.9	V
V_{hold}	保持电压	$I_{OUT}=1mA, V_{IN}: 2 \rightarrow 0V$		0.27		V
I_{DD1}	输入电流 1	无外部元件 $V_{out}=V_{out} \times 0.95$		31		μA
I_{DD2}	输入电流 2	$V_{out}=V_{out}+0.5V$		5		μA
I_{LX}	开关管合闸电流	$V_{LX}=0.4V, V_{out}=V_{out} \times 0.95$		280		mA
I_{LXleak}	开关管漏电流	$V_{out}=V_{LX}=6V$			0.5	μA
F_{osc}	振荡频率	$V_{out}=set V_{out} \times 0.95$		100		kHz
Maxdty	占空比	on(V_{LX} "L")side		78		%
η	效率			86		%

- 注意：1、Diode 采用肖特基二极管(正向压降约 0.2V)，如 IN5817,IN5819
 2、电感采用：47 μH ($r < 0.5\Omega$)
 3、电容采用钽电容，47 μF

工作原理

ME2100 系列升压转换器利用电感对能量的存储，并通过其与输入端电源共同的泄放作用，从而获得高于输入电压的输出电压。如下图：

开关式 DC/DC 升压转换器工作原理图

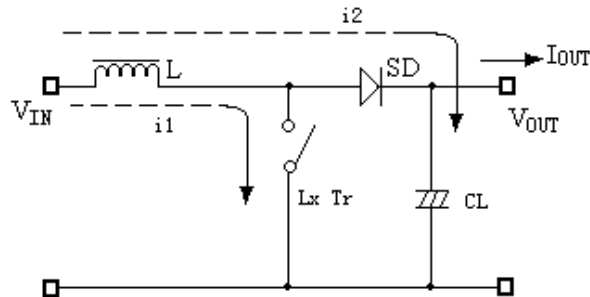

外部器件的选择及注意事项

外围电路对 ME2100 性能影响很大，需合理选择外部器件：

1. 外接电容值不宜小于 $10\mu\text{F}$ （电容值过小将导致输出纹波过大），同时要有良好的频率特性（最好使用钽电容）。此外，由于 LX 开关驱动晶体管关断时会产生一尖峰电压，电容的容压值至少为设计输出电压的 3 倍；（普通的铝电解电容 ESR 值过高,所以可选购专门应用于开关式 DC/DC 转换器的铝电解电容，如 OS-CON 电容。）

2. 外接电感值要足够小以便即使在最低输入电压和最短的 LX 开关时间内能够存储足够的能量，同时，电感值又要足够大从而防止在最高输入电压和最长的 LX 开关时间时 $I_{LX\text{MAX}}$ 超出最大额定值。此外，外接电感的直流阻抗要小、容流值要高且工作时不至于达到磁饱和；


3. 外接二极管宜选择具有较高切换速度的肖特基二极管。

PCB Layout 注意事项:


1. 外部元器件与芯片距离越小越好，连线越短越好。特别是接到 V_{OUT} 端的元器件应尽量减短与电容的连线长度；建议在芯片 V_{OUT} 和 V_{SS} 两端并接一 $0.1\mu\text{F}$ 的陶瓷电容。

2. V_{SS} 端应充分接地，否则芯片内部的零电位会随开关电流而变化，造成工作状态不稳定；


典型应用图

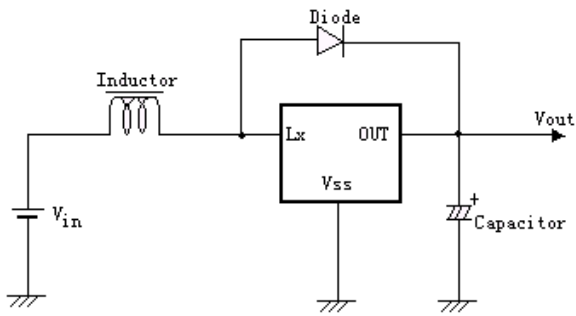


标准型产品使用示意图

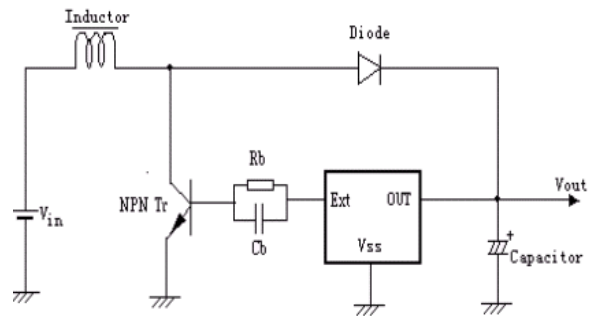


扩流型产品使用示意图

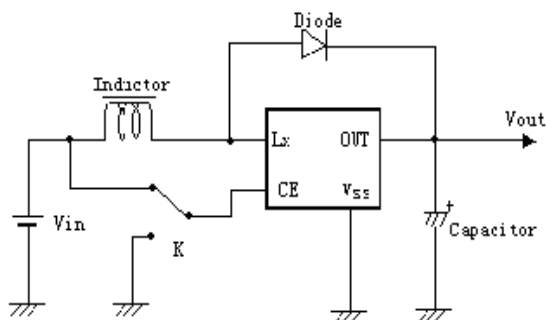


标准使能型产品使用示意图

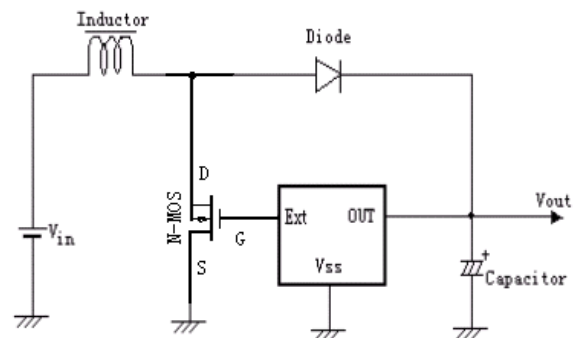

扩流型产品使用示意图

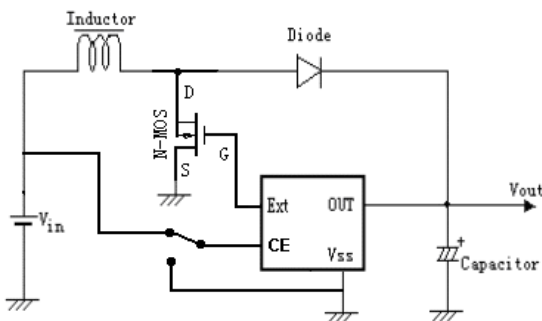

扩流使能型产品使用示意图

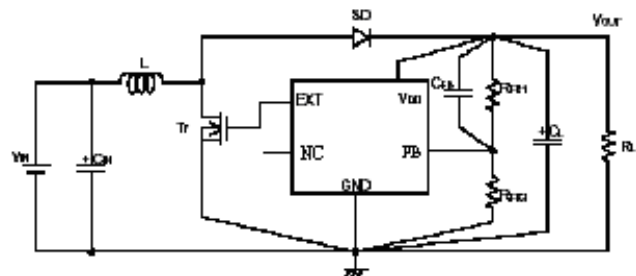



可调扩流型产品使用示意图

- 元件：电感：47uH
 电容：47uF/16V(钽电容)
 NMOS：AAT9460、XP151、XP161
 基极电容：2200pF
 R_{FB}：R_{FB1}/R_{FB2}=V_{out}/V_{FB1}-1 (V_{out}=规定输出电压)，R_{FB1}+R_{FB2}≤2MΩ
 C_{FB}：调整 L, C_L，使得 F_{zfb}=1/(2×π×C_{FB}×R_{FB1})
- 二极管：IN5817、IN5819
 三极管：2SD1628G、2SD3279
 基极电阻：1KΩ



典型性能参数

(1) 输出电压—输出电流:

Topr=25°C

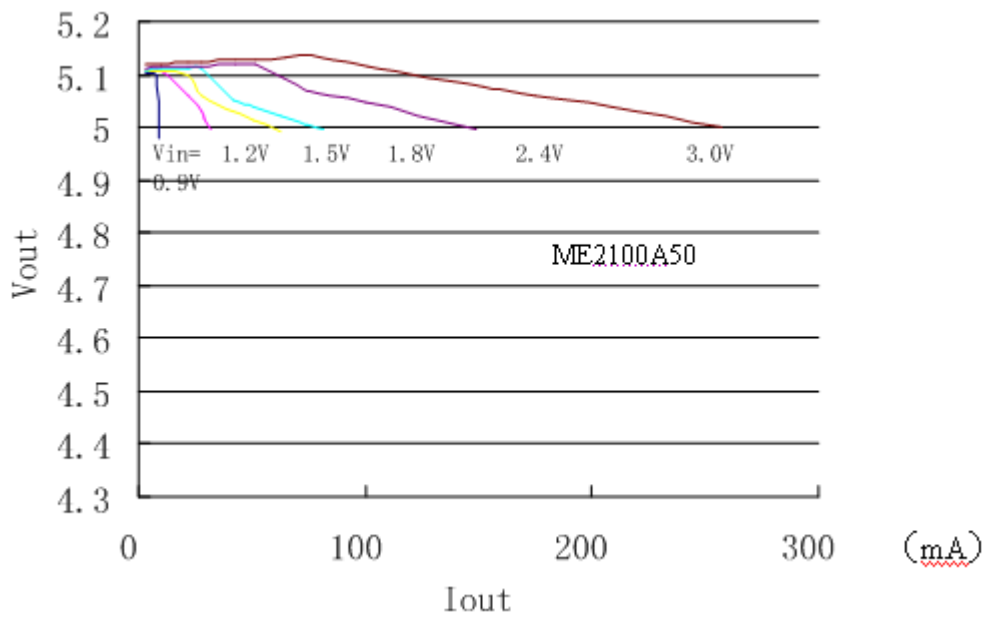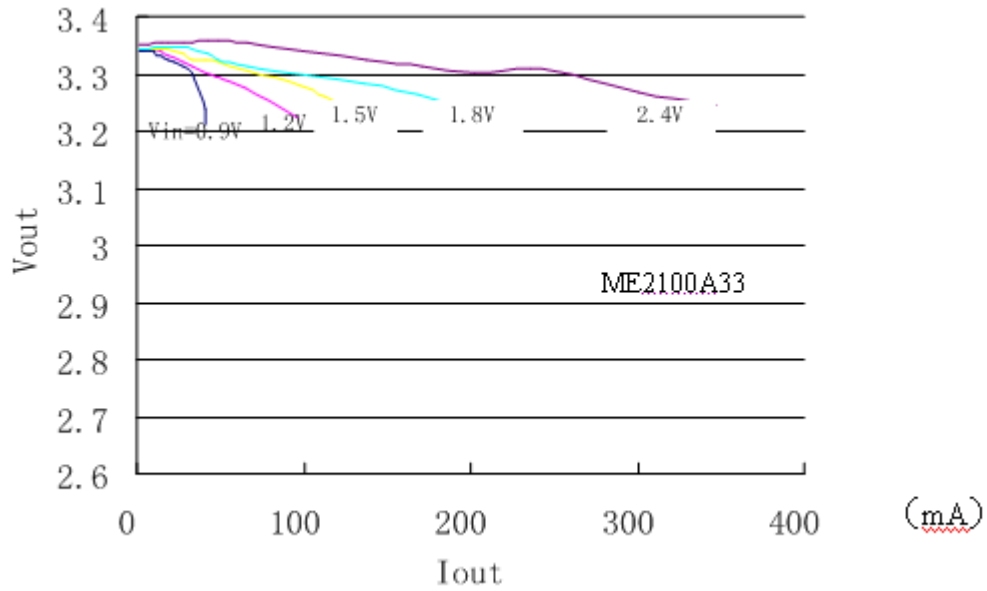


(2) 效率—输出电流:

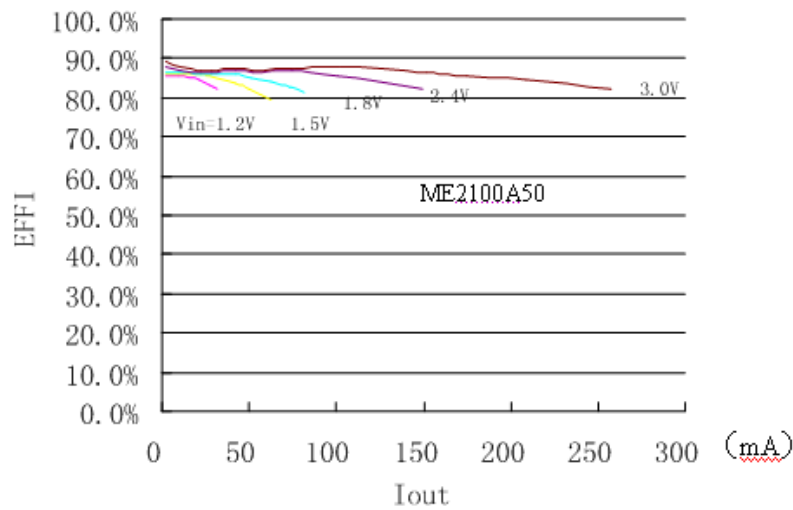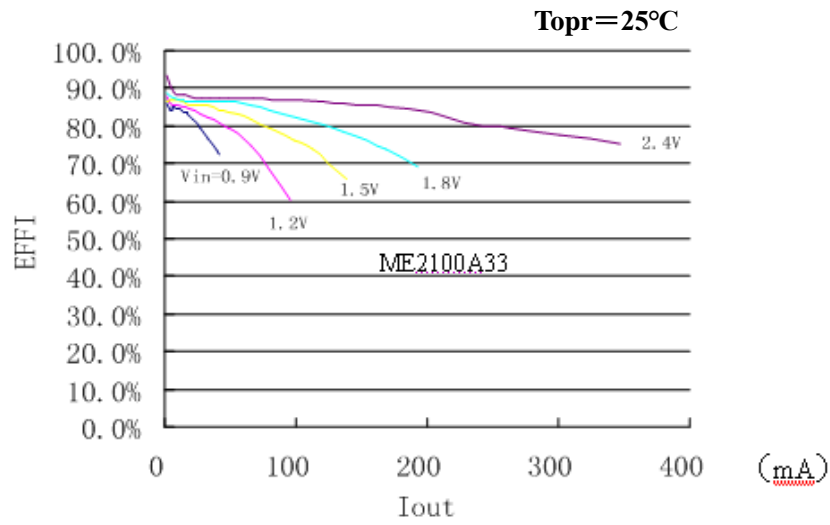


(3) 空载输入电流—输入电压:


输入电压VS. 输入电流 **Topr=25°C**

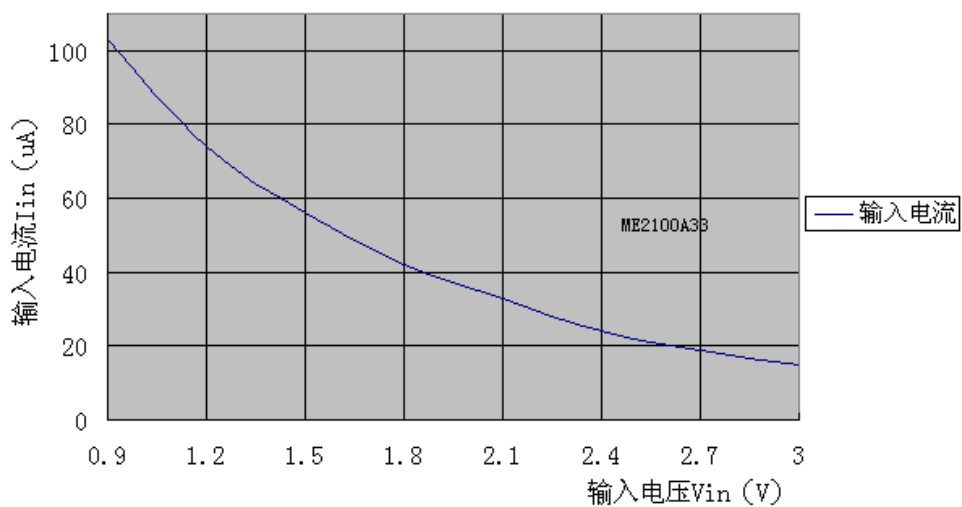


(4) 空载输入电压—输出电压: ($L=47\mu\text{H}$, $C_{out}=47\mu\text{F}$, $SD: 1\text{N}5717/5819$)

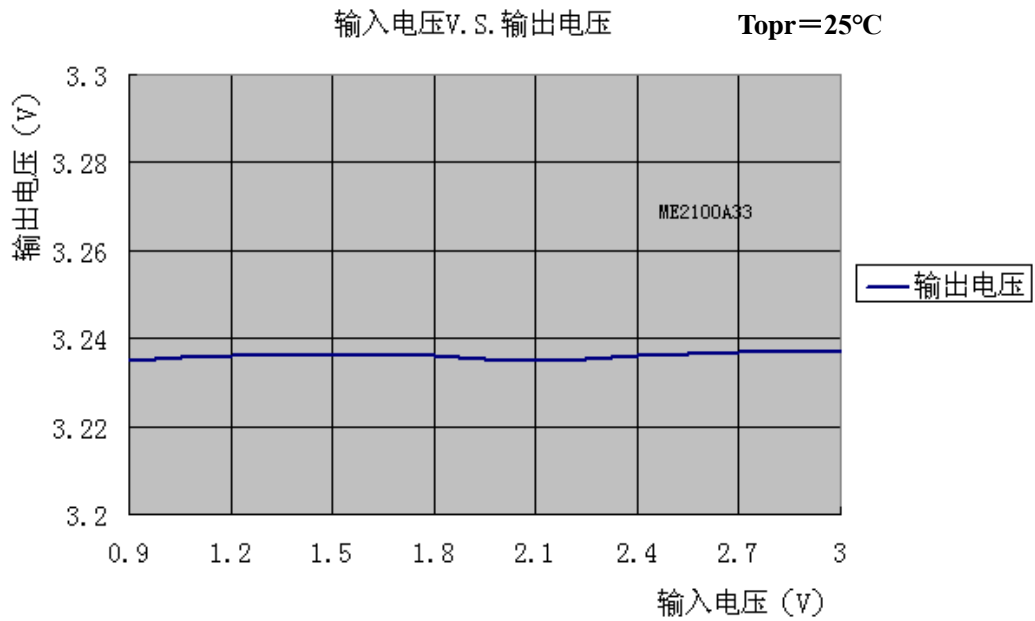


(5) 空载输出电压—输入电流: ($L=47\mu\text{H}$, $C_{out}=47\mu\text{F}$, $V_{OUT}=100\mu\text{F}$, $SD: 1\text{N}5717/5819$)

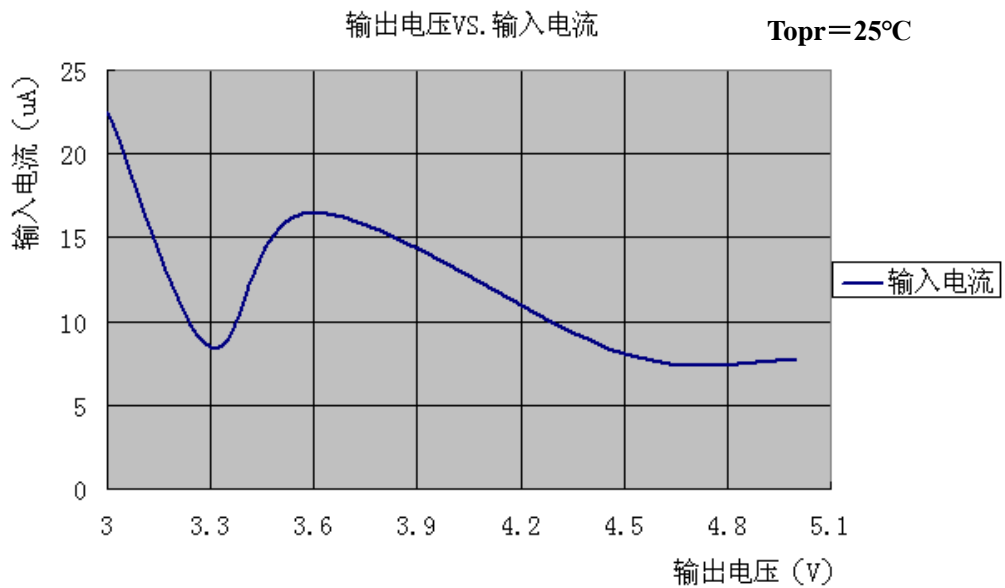


(6) 输入电流 1—输出电压: ($VDD=VOUT*0.95$)

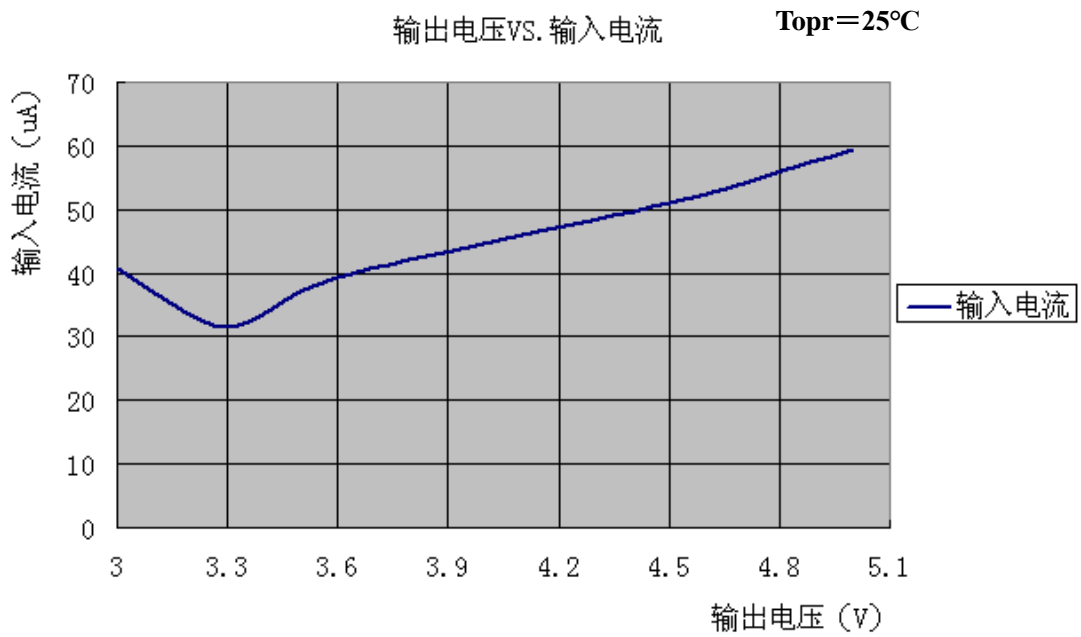


(7) 输入电流 2—输出电压: ($VDD=VOUT+0.5$)

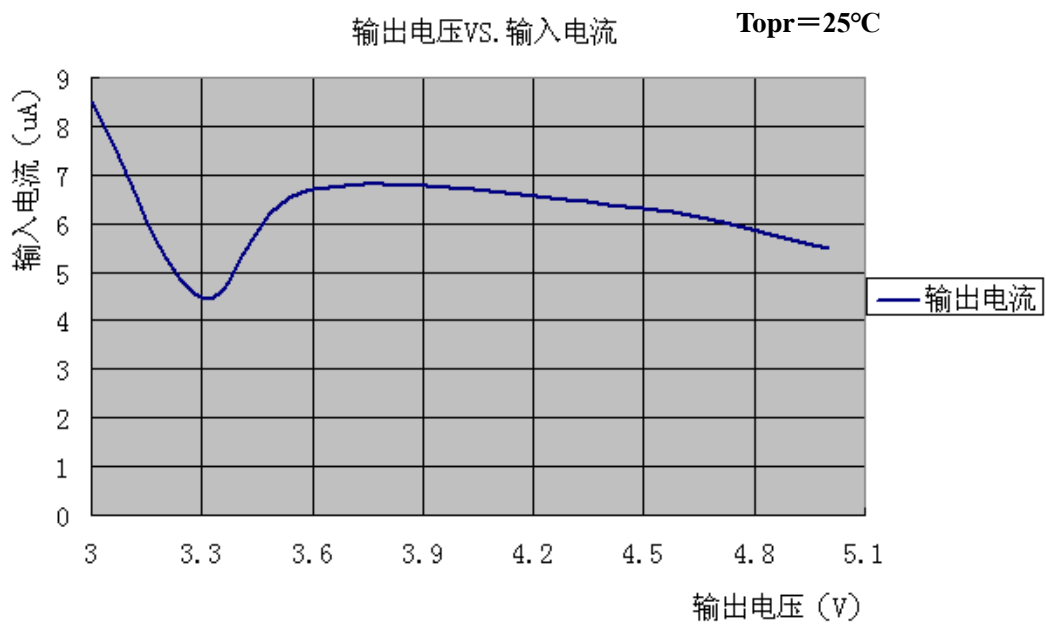

(8) 最大振荡频率—输出电压:

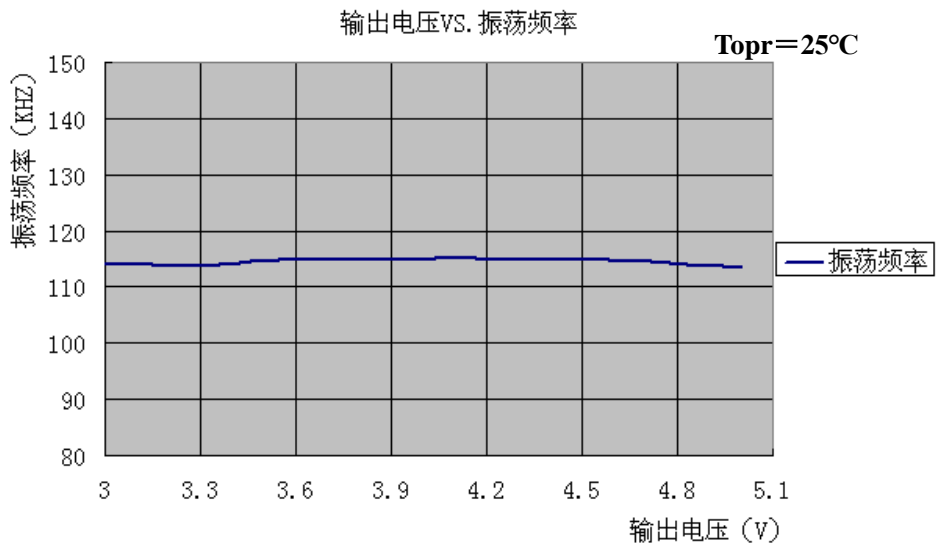


(9) 占空比—输出电压:

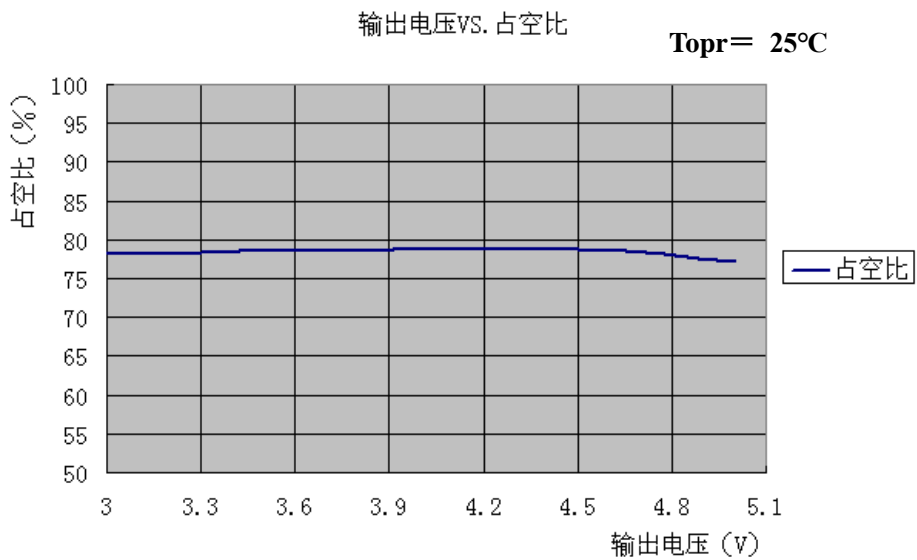


封装信息

- 封装类型: SOT23-3

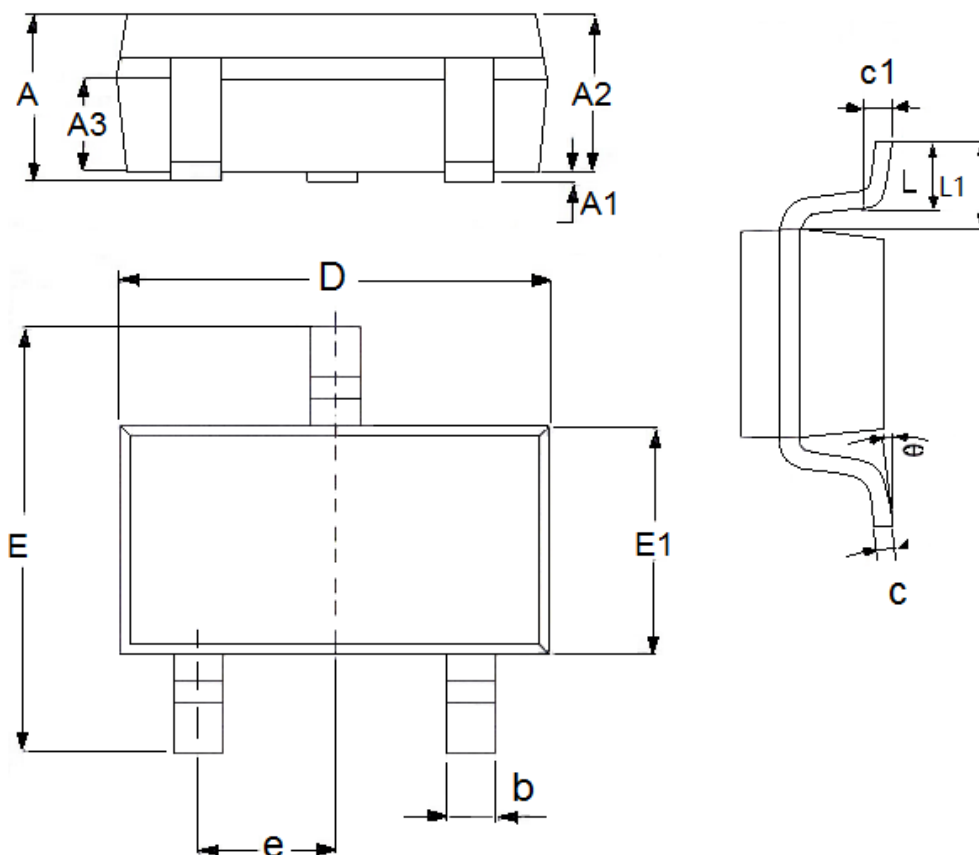


参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.25	0.0039	0.0098
D	2.8	3.1	0.1102	0.1220
E	2.6	3.1	0.1023	0.1220
E1	1.5	1.8	0.0591	0.0709
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

● 封装类型: SOT23-5

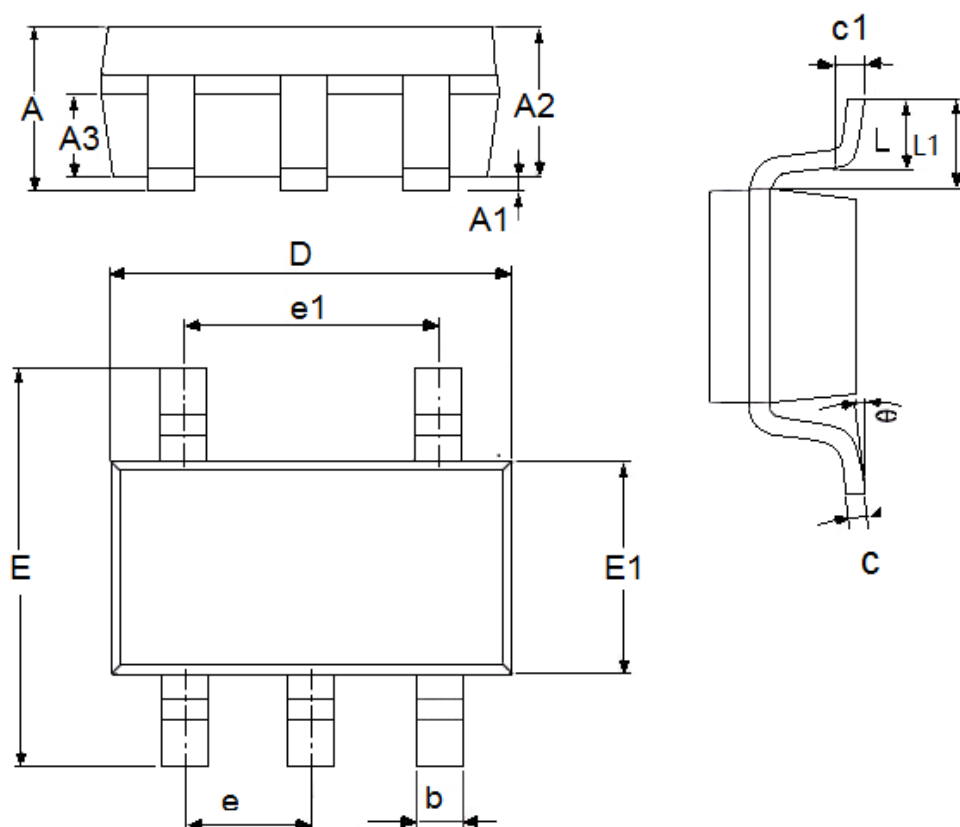


参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.23	0.0039	0.0091
D	2.82	3.05	0.1110	0.1201
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
E	2.6	3.05	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.75	0.0512	0.0689
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

● 封装类型: SOT89-3

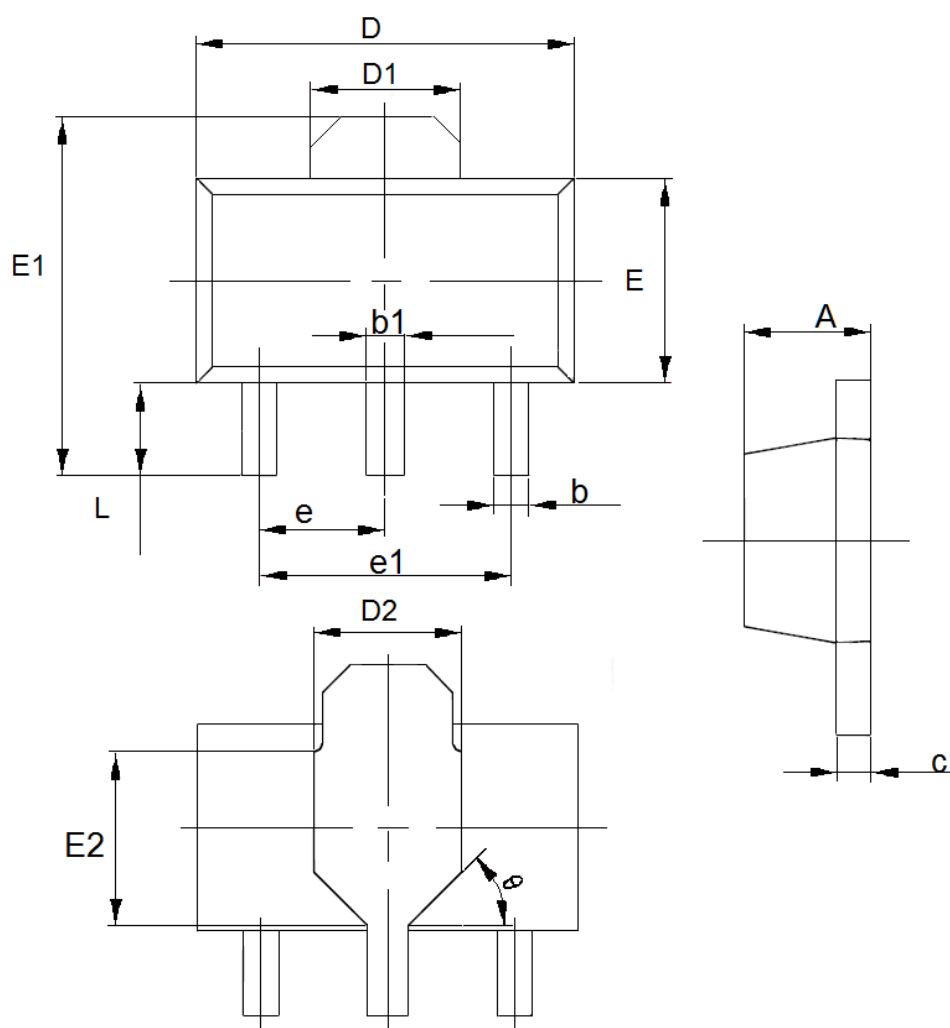

参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.4	1.6	0.0551	0.0630
b	0.32	0.52	0.0126	0.0205
b1	0.4	0.58	0.0157	0.0228
c	0.35	0.45	0.0138	0.0177
D	4.4	4.6	0.1732	0.1811
D1	1.55(TYP)		0.061(TYP)	
D2	1.75(TYP)		0.0689(TYP)	
e1	3.0(TYP)		0.1181(TYP)	
E	2.3	2.6	0.0906	0.1023
E1	3.94	4.4	0.1551	0.1732
E2	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
e	1.5(TYP)		0.0591(TYP)	
L	0.8	1.2	0.0315	0.0472
θ	45°		45°	

- 封装类型: SOT89-5

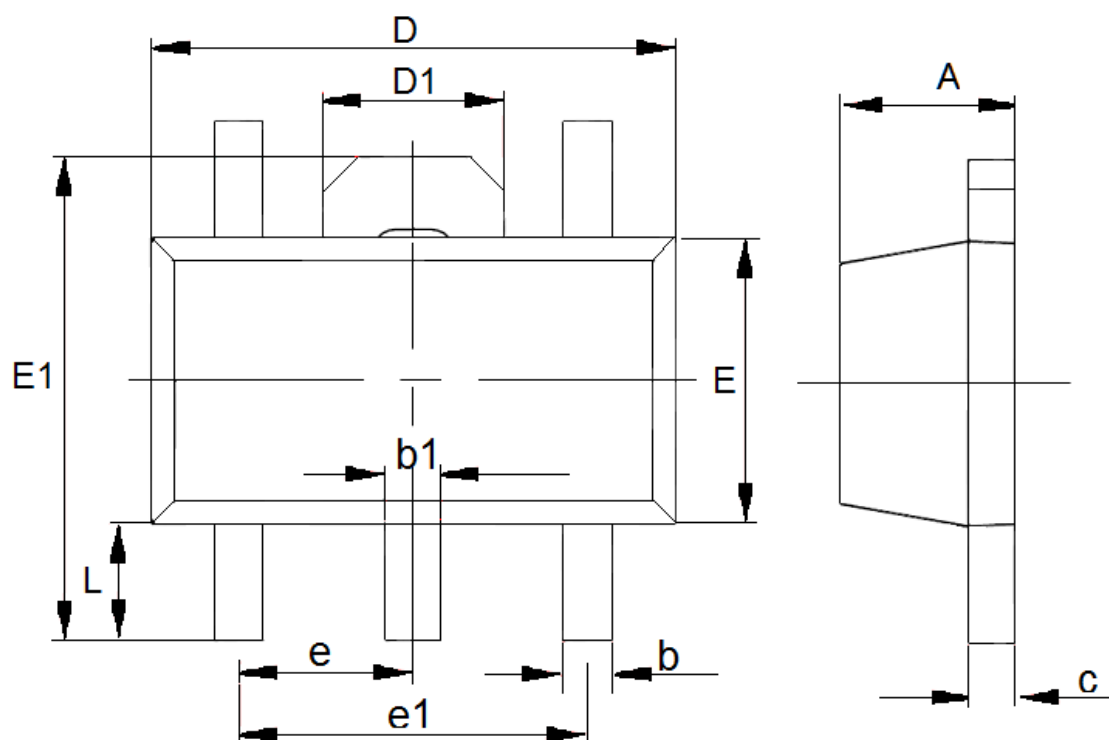

参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.4	1.6	0.0551	0.0630
b	0.32	0.52	0.0126	0.0205
b1	0.38	0.58	0.0150	0.0228
c	0.35	0.47	0.0138	0.0185
D	4.4	4.6	0.1732	0.1811
D1	1.55(TYP)		0.061(TYP)	
e1	3(TYP)		0.1181(TYP)	
E	2.3	2.6	0.0906	0.1023
E1	3.94	4.4	0.1551	0.1732
e	1.5(TYP)		0.0591(TYP)	
L	0.8	1.2	0.0315	0.0472

- 本资料内容，随产品的改进，可能会有未经预告之更改。
- 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题，本公司不承担其责任。另外，应用电路示例为产品之代表性应用说明，非保证批量生产之设计。
- 本资料内容未经本公司许可，严禁以其他目的加以转载或复制等。
- 本资料所记载之产品，未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性，但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等，请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。